

# MT-X1840

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




# MT-X1840


	MT-X 1840	MT-X 1840 A
<b>Подъем грузов</b>		
Максимальная грузоподъемность	4000 кг	
Максимальная высота подъема	17,55 м	
Фронтальный вылет на максимальной высоте	0,92 м	
Усилие отрыва на ковше	7500 даН	8400 даН
<b>Время подъема без груза</b>		
Подъем	17,3 с	18,0 с
Опускание	12,7 с	14,4 с
Выдвижение стрелы	16,1 с	17,9 с
Втягивание стрелы	15,6 с	16,5 с
Загрузка	5 с	
Разгрузка	4 с	
<b>Шины</b>	400/80-24	
<b>Тормоза</b>	погруженные в масло мультидисковые тормоза с гидравлическим приводом на обе оси	
<b>Двигатель</b>	PERKINS - STAGE 3A	
Тип	1104D-44 TA	
Объем цилиндра	4400 см <sup>3</sup>	
Мощность	101 л.с./74,5 кВт	
Максимальный крутящий момент	400 Нм - 1400 об/мин	
Впрыск	прямой	
Охлаждение	водяное	
Тяговое усилие	10000 даН	
<b>Трансмиссия</b>	гидротрансформатор	
Реверс	электрогидравлический	
Количество передач (вперед/назад)	4/4	
Максимальная транспортная скорость (может различаться в зависимости от законодательства)	27 км/ч	
<b>Гидравлика</b>	шестеренчатый насос с делителем потока 170 л/мин - 270 бар	
<b>Объемы технических жидкостей</b>		
Гидравлическое масло	175 л	
Топливо	140 л	
<b>Вес без груза (с вилами)</b>	11600 кг	12300 кг
<b>Размеры</b>		
1. Расстояние от оси переднего моста до каретки	2,04 м	
2. Дорожный просвет	0,42 м	
3. Габаритная длина (при поднятой стреле)	4,89 м	
4. Межосевое расстояние	3,07 м	
5. Расстояние от оси заднего моста до противовеса	1,16 м	
6. Ширина кабины	0,89 м	
7. Колея	1,96 м	
8. Габаритная ширина	2,42 м	
9. Габаритная ширина (со стабилизаторами)	3,79 м	
10. Габаритная высота	2,45 м	
Радиус разворота (по внешним колесам)	4,01 м	
Наклон каретки (загрузка/разгрузка)	12°/114°	
<b>Шум и вибрация</b>		
Звукоизоляция в кабине (звуковое давление, LpA)	82 дБ	
Звуковая мощность (LwA)	106 дБ	
Вибрация (воздействие на руки)	<2,5 м/с <sup>2</sup>	
Вибрация (воздействие на тело оператора)	0,985 м/с <sup>2</sup>	

**ДИАГРАММА НАГРУЗКИ для внедорожных условий** согласно норме EN 1459 B

**Погрузчик без стабилизаторов с вилами**

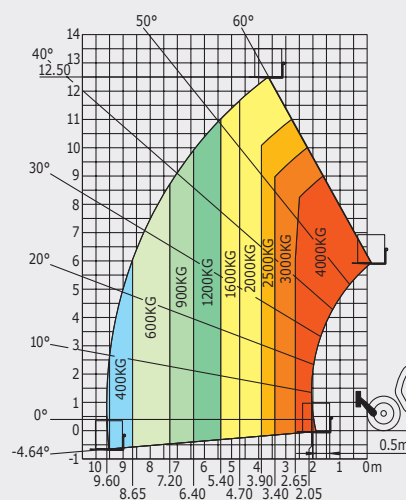

**Погрузчик с выставленными стабилизаторами с вилами**

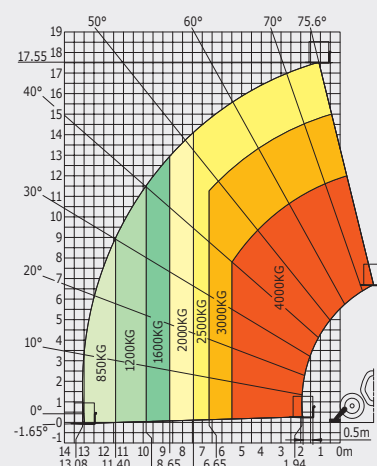

**Погрузчик с выставленными стабилизаторами с платформой (модель MT-X 1840 A)**

