# MRT 2540 PRIVILEGE



**Грузоподъемность** (на стабилизаторах) ....4000 кг (на расстоянии 500 мм от основания вил)



Высота подъема......24.60 м



**Шины** 







Погруженные в масло мультидисковые тормоза с гидравлическим приводом на обе оси Негативный стояночный тормоз



Двигатель Mercedes-Benz



Трансмиссия ......гидростатическая с автоматической регулировкой мощности (гидравлически регулируемый насос переменного объема) Электромагнитный реверс 2 передачи вперед и назад



### Мост

Корректор наклона на переднем мосту +/- 8° (15%) Автоматическая блокировка заднего моста при наклоне больше 15°



# 4 стабилизаторы

одновременное или индивидуальное управление



# Полное непрерывное вращение

Гидравлическое или электрическое вращение



# Гидравлика

3 насоса шестеренчатого типа....270 бар/160 л/мин



# **Управление**

2 джойстика для всех гидравлических движений



# Объем баков

18 Л
15 л
200 л
230 л



Вес без груза (с вилами)	17165 кг
Общая ширина	2.43 м
Общая высота	3.05 м
Общая длина	7.82 м
Дорожный просвет	0.37 м
Тяговое усилие	



# Индикатор перегрузки

(стандарт для мобильных кранов)

Вышемаложенное техническое описание может быть изменено производителем без предварительно го уведомления. Техника, указанная в данной брошюре, может быть в стандартной комплектации или с дополнительными опциями в зависимости от версии. За дополнительной информацией обра-





Официальное представительство MANITOU в СНГ: 000 МАНИТУ ВОСТОК", г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. +7 4722 58 71 81, 58 71 82. www.ru.manitou.com


# MANITALI DE CA


B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex - France Tel. : 33 2 40 09 10 11 / Export Department Fax : 33 2 40 09 10 97 www.manitou.com

700385RU-A - 04/07

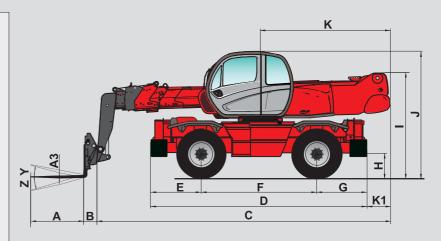





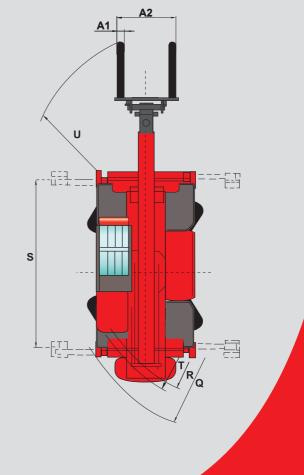





# MANISCOPIC -









# 1RT 2540


# КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ВИЛАМИ




КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С КРАН-БАЛКОЙ




КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С КРЮКОМ Р 600




# ФРОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НА КОЛЕСАХ, С ВИЛАМИ



КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ЛЕБЕДКОЙ 5Т




КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С КРЮКОМ Р 1500







# КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С РАЗДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 2,25/4 м




# КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ПЛАТФОРМОЙ AERIAL JIB 2 В "НЕГАТИВНОМ" ПОЛОЖЕНИИ




КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ПЛАТФОРМОЙ AERIAL JIB



# КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ПЛАТФОРМОЙ 1000 КГ 2,25/4 м



# КАБИНА В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, С ПЛАТФОРМОЙ AERIAL JIB 2 В "ПОЗИТИВНОМ"



# Адаптированное по Вашему заказу оборудование



